

9 Tekniske data

Betegnelse	PS 120 M1(D/MG)	PS 200M1(D)	PS 300M1(D)	PS500M1	PS500M2
Beholderindhold	120 liter	205 liter	298 liter	492 liter	490 liter
Vægt	45 kg	60 kg	70 kg	100 kg	100 kg
Afmålinger (HxBxD, i cm)	80x60x88	100x70x88	110x77x100	117x80x122	124x80x120


Anbefalet spredbredde: 1 - 6 m
 Maks. spredbredde (elektr. blæser): 1 – 6 m
 Maks. spredbredde (hydr. blæser): op til 12 m (med Y-fordelere)
 Maks. spredbredde (PTO-blæser): op til 12 m (med Y-fordelere)
 Strømforsyning: 12 V, 25 A
 Den elektr. blæsers strømforbrug: 25 A ved opstart
 Monteringskategori: kat. I – III (kun med tilbehør til trepunktsbeslag)

Hydraulikforsyning med HG

Maks. tryk: 150 bar
 Maks. oliemængde: 38 l/min.
 Vægt: 20 kg
 Hydraulikslangernes længde: tankledning 6m
 trykledning 6m
 Motorkabler max 1m
 Mål (L x B x H): 400 x 460 x 270 mm

af den ønskede fremføringsmængde bør du

Hulmønstret i kontrapladen i alle PS-maskiner:

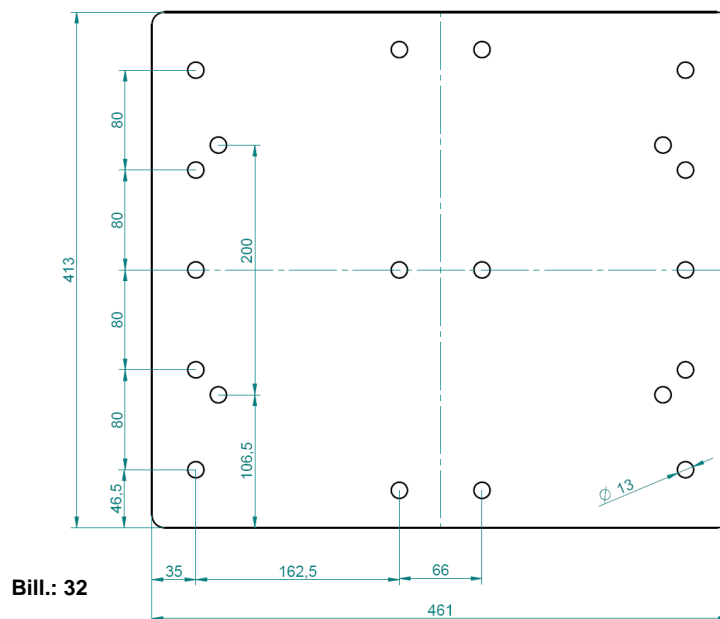

Enheder i mm

Standfladen skal have et mindstemål på 413 x 461 mm!